


XE-SERIES 시저리프트

건물 유지보수, 천정 등 교체, 모든 공사, 외벽 청소 등 모든 고소작업

국내 최대 판매 고소작업대 모델로 건설현장, 물류창고 등 모든 고소작업시에 사용하기 좋은 제품입니다.




▲ 풋스위치

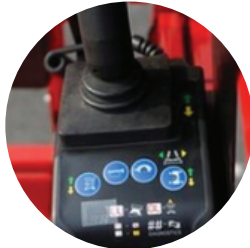

▲ 컨트롤러



▲ 확장대 발판

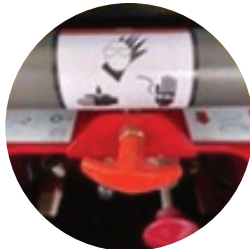

▲ 비상하강밸브



모델명			XE160W
1	최대 작업 높이	m	16
2	최대 플랫폼 바닥 높이	m	14
3	확장 가능 높이	m	1
4	적재 능력	kg	230
5	적재 능력 (확장 플랫폼)	kg	100
6	자체 중량	kg	3400
7	플랫폼 제원 L × W × H	m	2.3 × 1.15 × 1.1
8	차대 크기 L × W × H	m	2.4 × 1.2 × 2.64
9	플랫폼 접었을 때 높이	m	2.13
10	유압오일 탱크 용량	L	25
11	등판 능력	%	25
12	상승 / 하강 시간	s	80/46
13	최대 주행 속도	km/h	3.4
14	수직 경사 각도	도	1.5
15	수평 경사 각도	도	1
16	전원	V/Ah	24V,260AH
17	타이어 제원	mm	406*127*318

고소작업대 제원 확인 참고사진



표준 장착 사양


플랫폼 확장형	풋스위치	각도센서	컨트롤러(조이스틱)
비상하강밸브	오버로드센서(과적)	포트홀가드	과상승방지센서 4ea
Non-marking 타이어	대용량 무보수배터리	지게차/크레인 상하차	매뉴얼박스
플랫폼 폴딩 기능	비상정지스위치	경적	경광등

멘틀 고소작업대는 국내 최초 모든 안전옵션이 표준 (순정) 으로 장착 출고됩니다.

화물E/V탑승



창고,공장 내부

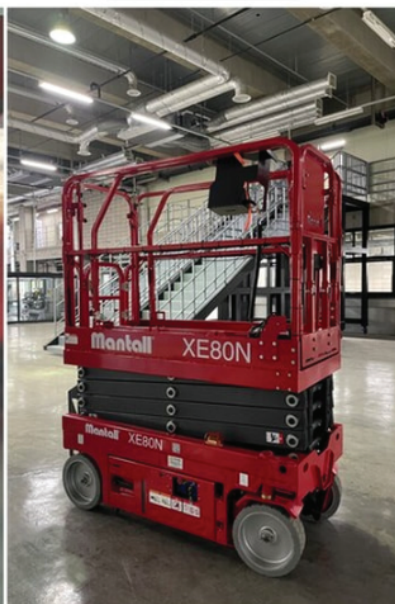

고층 로비



실외작업

